


SOFTLINE^{AD}



Le système VEKA au design classique

- système multi-chambres résistant à la déformation et parfaitement isolant
- confort d'habitation et tranquillité grâce à une isolation sonore optimale
- matériau résistant parfaitement aux intempéries et au vieillissement, sans aucune application de peinture
- surface de châssis plate, hygiénique et facile à entretenir
- stabilité optimale grâce à ses renforts métalliques

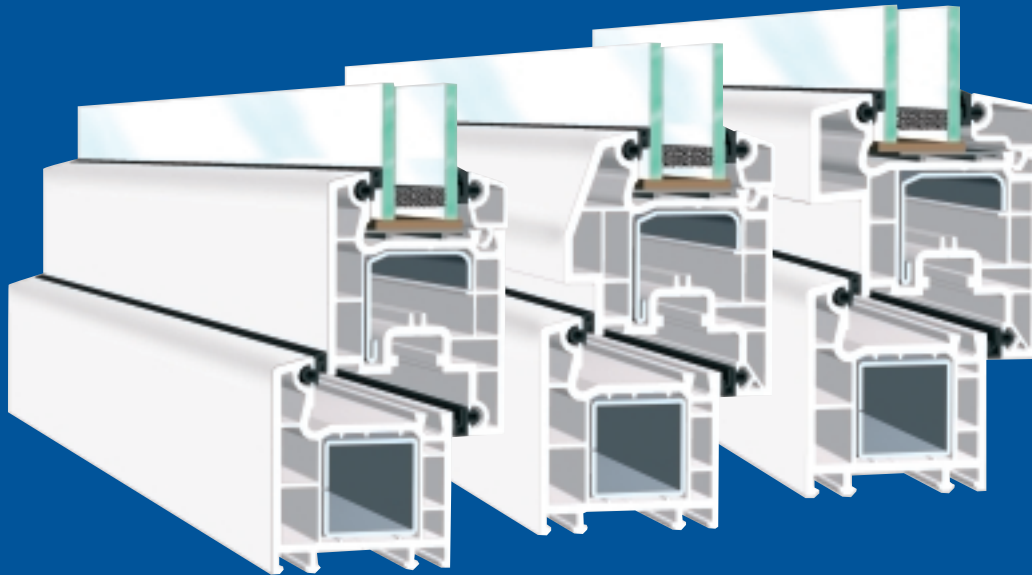

Le système pour fenêtres et portes

SOFTLINE AD



Système de profilés

- profilés multi-chambres d'une largeur de 58 mm
- épaisseur de cloison de 3 mm conforme à la norme RAL
- contours élégants, chanfreinés
- existe en déport, demi-déport ou affleurant
- haute vue de 96 à 174 mm
- renforts en acier selon les normes de renforcement VEKA

Fonctionnalité

- fenêtre standard, fenêtre à isolation thermique accrue, à isolation sonore accrue et fenêtre de sécurité, porte de balcon et de terrasse

Contrôle de qualité

- fenêtres en PVC de qualité
- contrôle de qualité suivant la norme RAL pour fenêtres en PVC

Système d'étanchéité

- joint intégral à butée dans le dormant et l'ouvrant
- joint en APTK, TPE ou silicone
- couleur standard : noir

Spécifications physiques

- isolation thermique selon DIN 4108 et EnEV
- protection contre le bruit VDI 2719 SSK, SSK II à IV
- protection contre les intrusions selon DIN V ENV 1627-1630 jusqu'à classe de résistance 2

Utilité pratique

- châssis oscillo-battant, tombant, simple ouvrant, à guillotine et coulissant; porte pliante à un ou plusieurs vantaux, combinable avec des fixes, vitrage selon DIN 18361
- vitrage simple, vitrage isolant, vitrage de sécurité, vitrage antibruit, vitrage spécial
- croisillons intérieurs, collés ou à séparation de vitrage

Type de vitrage

- pose du : vitrage à sec
- joints d'étanchéité en APTK, TPE ou silicone

Feuillure de vitrage

- intégration du vitrage dans le châssis de 21 mm
- épaisseur du vitrage fixe de 6 à 32 mm
- épaisseur du vitrage de l'ouvrant en déport ou semi-déport de 6 à 32 mm
- épaisseur du vitrage pour l'ouvrant affleurant de 16 à 42 mm

Croisillons

- avec séparation de vitrage : 48, 62, 82 et 118 mm de large
- à appliquer sur le vitrage : 25 à 76 mm

Accessoires

- profilés de raccord • élargisseurs • appuis de fenêtre • raccords muraux • coupleurs • renfort supplémentaire • aérateur • revêtement

Ferrures selon DIN 18357

- toutes les ferrures de marques avec label de contrôle
- garnitures de poignées utilisables individuellement

Coefficient de transmission de chaleur U_w

– selon type de vitrage

- avec intercalaire organique jusqu'à 1,0 W/m²K
- avec intercalaire alu jusqu'à 1,1 W/m²K



Le système pour fenêtres et portes