

Lames à volets




- 4 lames à volets différentes pour toutes les utilisations et tous les besoins
- Matière synthétique de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée et une utilisation sans souci pendant de nombreuses années
- Sécurité accrue, grande rigidité et stabilité même pour des fenêtres ou portes de grandes dimensions grâce aux nombreuses parois intérieures
- Protection spéciale contre les tempêtes et la pluie battante
- Peinture inutile
- Systèmes spéciaux d'accroche et de suspension pour une manipulation aisée et un fonctionnement sans entretien
- Possibilité de blocage mécanique des lames évitant le déplacement latéral du tablier
- Nombreuses variantes de lames d'arrêt en aluminium



Profilé de qualité
★★★★★★

Lames à volets

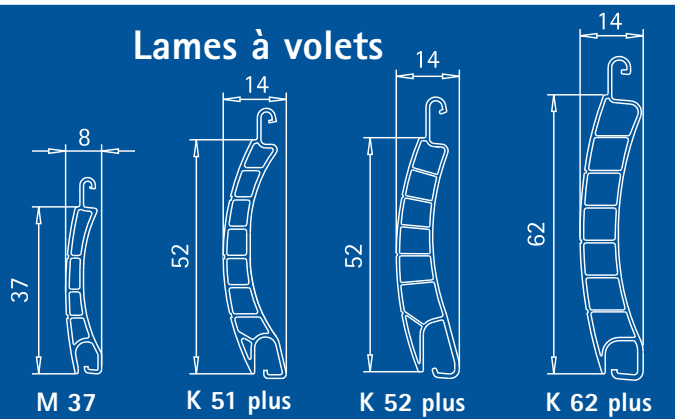

Couleurs standards

- Blanc, crème, beige, gris clair

Couleurs spéciales (non garanties)

- Bois clair, bois foncé, brun

Protection solaire

- Les volets roulants sont une protection efficace contre le rayonnement solaire car ils agissent avant même l'apparition du premier rayon sur la fenêtre. Pour des pièces fraîches même en plein été.

Isolation thermique

- Les volets roulants VEKA augmentent sensiblement l'effet d'isolation thermique d'une fenêtre. Cela vous permet des économies de chauffage et protège l'environnement.

Isolation phonique

- Les volets roulants VEKA vous protègent également des nuisances sonores. L'effet se fera d'autant plus ressentir que le volet est distant de la fenêtre.

Sécurité et vie privée

- Les volets roulants VEKA vous offrent la sécurité : Ils vous protègent des regards indiscrets et sont particulièrement solide grâce aux nombreuses parois intérieures.

Lame M 37

Solution idéale pour un faible encombrement surtout en rénovation.

- Hauteur couverte: 37 mm, largeur de fonction: 8 mm
- Largeur totale conseillée pour une hauteur de 2 m \leq 1,60 m

Hauteur du tablier	Diamètre d'enroulement
1,0 m	116 mm
1,5 m	133 mm
2,0 m	148 mm
2,2 m	154 mm

K 51 plus

Cette lame, avec sa forme arrondie, a un diamètre d'enroulement très faible – avec une grande rigidité. Spécialment conçue pour les caissons appliqués.

- Hauteur couverte: 52 mm, largeur de fonction: 14 mm
- Largeur totale conseillée pour une hauteur de 2 m \leq 1,80 m

Hauteur du tablier	Diamètre d'enroulement
1,0 m	132 mm
1,5 m	148 mm
2,0 m	166 mm
2,2 m	194 mm

K 52 plus

Cette lame est le standard pour toutes les constructions – que ce soit en rénovation ou en construction neuve.

- Hauteur couverte: 52 mm, largeur de fonction: 14 mm
- Largeur totale conseillée pour une hauteur de 2 m \leq 2,50 m

Hauteur du tablier	Diamètre d'enroulement
1,0 m	140 mm
1,5 m	163 mm
2,0 m	183 mm
2,2 m	194 mm

K 62 plus

La lame de volet standard pour les surfaces à couvrir importantes telles que portes levantes-coulissantes.

- Hauteur couverte: 62 mm, largeur de fonction: 14 mm
- Largeur totale conseillée pour une hauteur de 2 m \leq 3,00 m

Hauteur du tablier	Diamètre d'enroulement
1,0 m	157 mm
1,5 m	175 mm
2,0 m	195 mm
2,2 m	200 mm



Profilé de qualité
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★