


SWINGLINE




VEKA sistem z razgibanim dizajnom

- Privlačen, zaobljen dizajn z uravnoteženimi razmerji in sivimi tesnili
- Posebno gladke higienske površine, enostavno za čiščenje
- 5-komorni profil z vgradno globino 70 mm
- Visoke izolativne vrednosti za znižanje stroškov ogrevanja in zmanjšanje zunanjega hrupa
- Optimalna statika za trajno funkcijo in trajno vrednost
- Specialno oblikovane kovinske ojačitve za višjo stabilnost in vgraditev protivlomnega okovja
- Ekskluziven, v prihodnost orientiran sistem

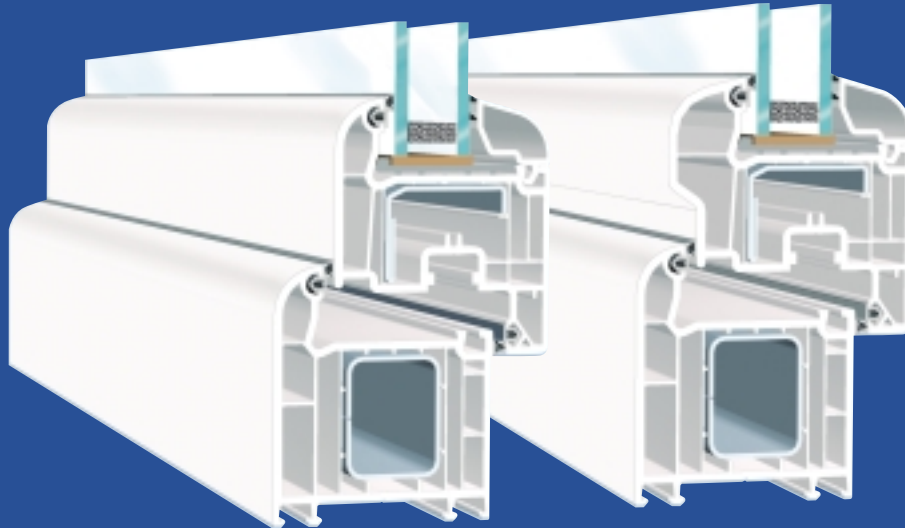

Sistem za okna in vrata.

SWINGLINE

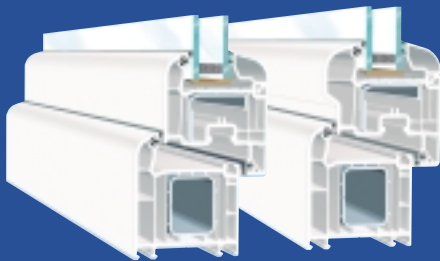

Sistem profilov

- 5-komorni profil z vgradno globino 70 mm
- Debelina stene 3 mm po RAL
- Eleganten, zaobljen dizajn
- Oblika profila na zunanji strani v polmeru 15 mm
- Vidna širina 131 mm
- Jeklene armature za ojačanje po VEKA normativih

Funkcionalnost

- Navadna okna, okna s toplotno in zvočno izolacijo, varnostna okna, drsni elementi, vrata za balkone in terase

Nadzor kakovosti

- Zagotovljena sistemska kakovost
- Preverjanje kakovosti po RAL kakovostnih normativih za plastična okna

Sistem tesnenja

- Tesnenje na krilu in okvirju
- Sistemsko pogojeni tesnilni profili iz APTK, TPE ali silikona
- Standardna barva tesnil: siva

Fizikalne zahteve

- Toplotna izolacija po DIN 4108 in EnEV
- Protihrupna zaščita VDI 2719 SSK, SSK II do V
- Protivlomna zaščita po DIN V ENV 1627 – 1630 do razreda odpornosti 2

Uporabnost

- Vrtljivo nagibna, drsna okna, eno- ali večkrilna, fiksna ali kombinirana, zasteklitve po DIN 18361
- Izolacijska zasteklitve, varnostna zasteklitve, zasteklitve s protihrupno zaščito, posebna zasteklitve
- Okrasne letvice v steklu ali na steklu ali obojestransko

Način zasteklitve

- Zasteklitve z gumijastim profilom
- Profili tesnil iz APTK, TPE ali silikona

Utor za steklo

- Globina utora: 24 mm
- Debeline stekla za krila in okvirje v kombinaciji z zaobljeno steklitveno letvico: 24 mm
- Možnost debeline stekla za krila in okvirje v kombinaciji z drugimi letvicami iz VEKA sistema: 15 do 42 mm

Okrasne letvice in križi

- Steklodeljive okrasne letvice: 85 mm
- Okrasne letvice, ki ne delijo stekla: 25 do 76 mm

Pribor

- Priključni profili, razširitve, priključki za oken-ske police, priključki za steno, spojke, dodatne ojačitve, prezračevanje, pokrivne letvice

Okovje po DIN 18357

- Vsa tipska okovja, testirana na kakovost in sistem
- Vrtljivi ročaji – pololive po izbiri

Koeficient prehajanja toplote vrednost Uw

Okenski element – glede na vrsto zasteklitve

- S toplotnim robnim spojem do 1,0 (W/m²K)
- Z Alu robnim spojem do 1,1 (W/m²K)



Sistem za okna in vrata.